


Objetivo del documento

Se explica el proceso de vinculación del dongle a través de una PC con sistema operativo Windows.

Procedimiento

- 1) Conectar el dongle al inversor Qmax, luego de 10 segundos, el equipo emitirá una señal wifi del formato QM-XXXXXX.

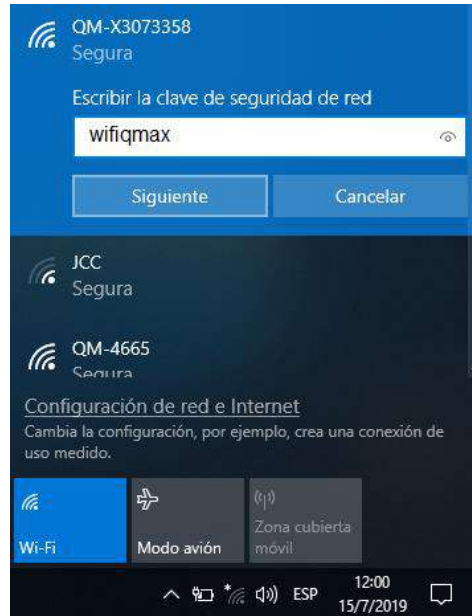

- 2) Click en ícono wifi en la barra de tareas y seleccionar la red emitida por el Dongle Wifi para conectarse. La contraseña es **wifiqmax**
- 3) Abrir navegador web y en la barra de direcciones escribir: 192.168.4.1/wifi


| | | |
|---|---|-----|
| DIRECT-3d-HP M102 Ventas | 🔒 | 98% |
| TeleCentro-4b46 | 🔒 | 90% |
| QM-4665 | 🔒 | 62% |
| TPLINK | 🔒 | 48% |
| Fibertel WiFi754 2.4GHz | 🔒 | 48% |
| Fibertel WIFI525 2.4GHz | 🔒 | 46% |
| QM-3962 | 🔒 | 44% |
| ESP 22CB00 | | 44% |
| DIRECT-8a-HP M15 LaserJet | 🔒 | 40% |
| HP-Print-BE-LaserJet 1102 | | 32% |

| |
|-----------------|
| SSID |
| password |
| Numero de Serie |


[Guardar](#)

[Buscar](#)

- 4) Seleccionar la red Wifi del cliente, a la que deseamos conectar el dongle Wifi y completar los datos de contraseña de la red wifi y el número de serie del inversor que deseamos monitorear

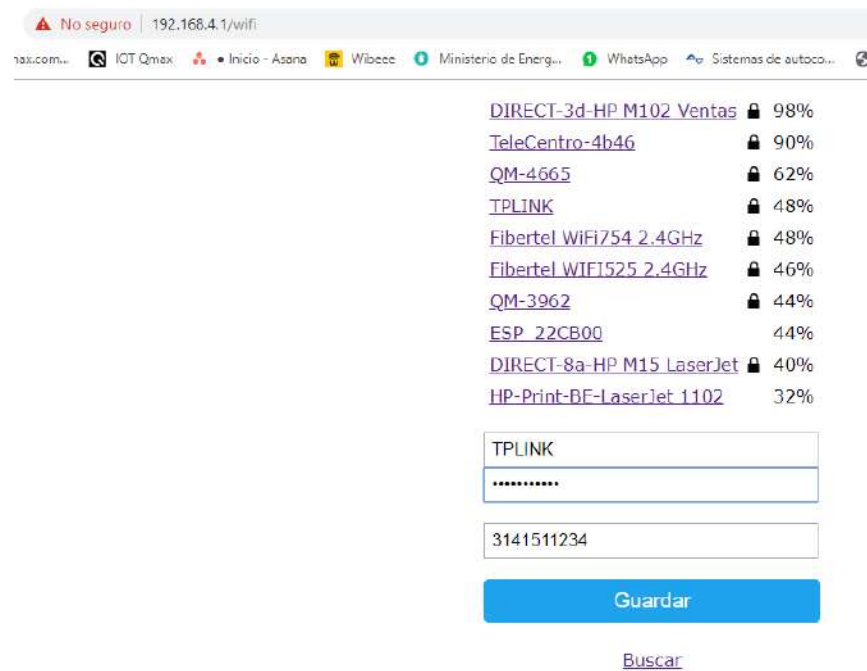


- 5) El dongle se reiniciará y se conectará a la red wifi seleccionada. Generará una red wifi nueva, con el formato QM-XXXX donde se verificará que los últimos 4 dígitos coinciden con el Número de serie del inversor





Datos de conexión guardados
 Intentando conectar el módulo WIFI QMAX a su red.
 En caso de fallo, intente reconectarse al módulo e inicie el proceso de configuración nuevamente


- 6) Conectarse a la nueva red generada por el dongle wifi, siendo la contraseña el número de serie completo del inversor. Siguiendo con el ejemplo: QM-1234 Contraseña:3141511234

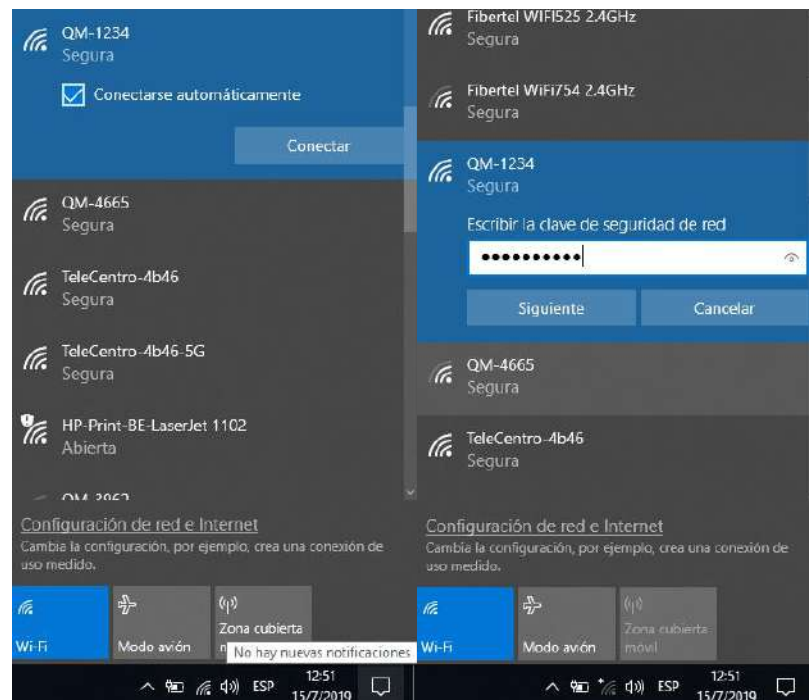

7) Ingresar nuevamente a la dirección 192.168.4.1 y verificar el IP asignado en la red mediante DHCP

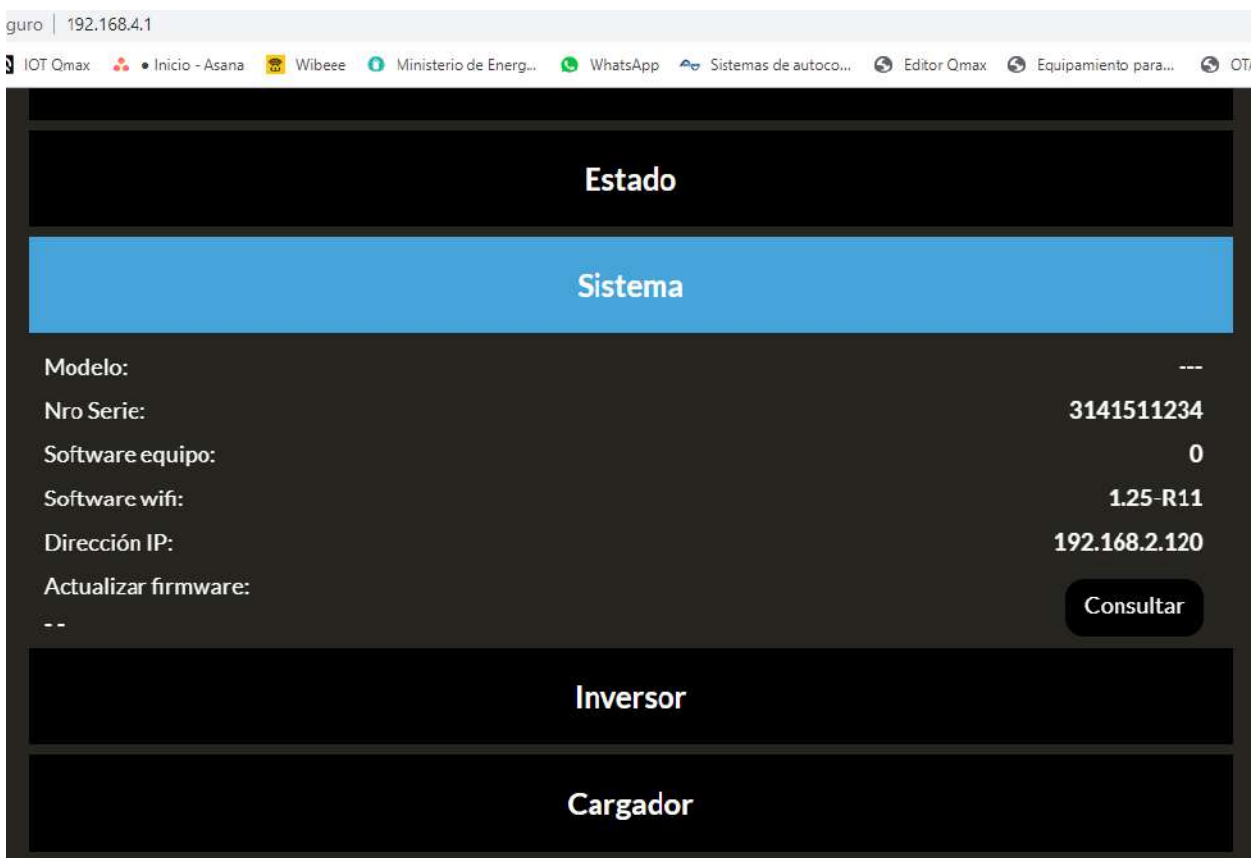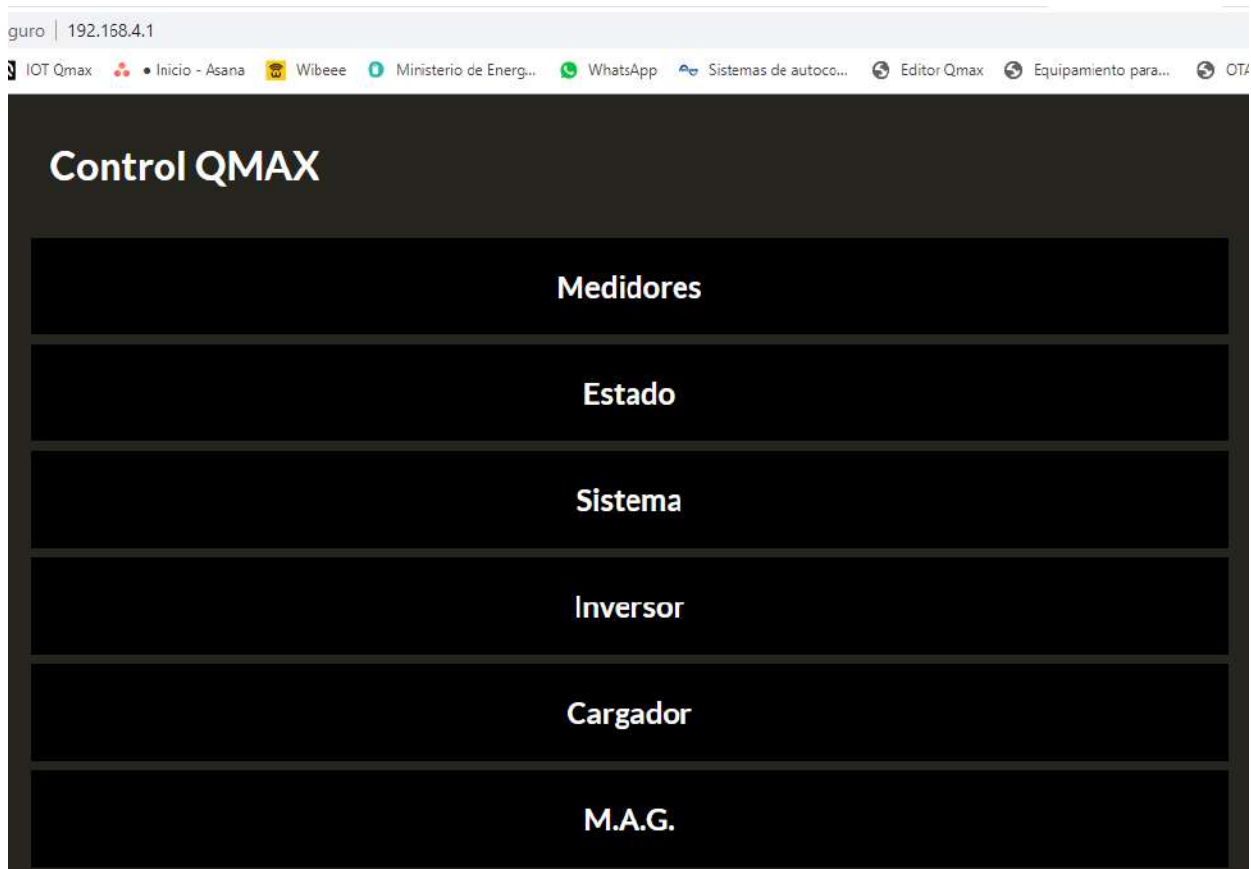

8) Por último, conectarse al wifi del cliente y verificar la correcta visualización desde el ip asignado en la red.

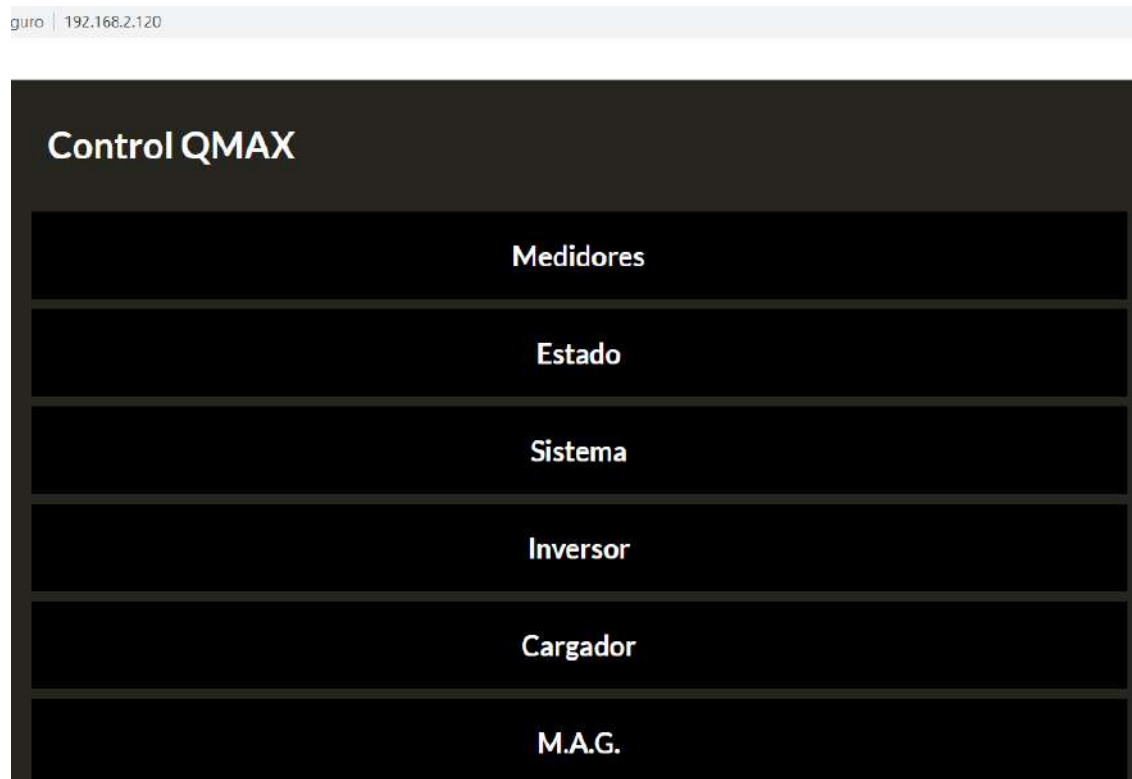

ATENCIÓN!

En caso de poner algún número de Serie, o Password erróneo, presione el botón de reset del Dongle Wi-Fi durante 3 segundos hasta que el led azul quede encendido, para borrar todos los datos de configuración.

